


U 2893-2-GMT

用户手册

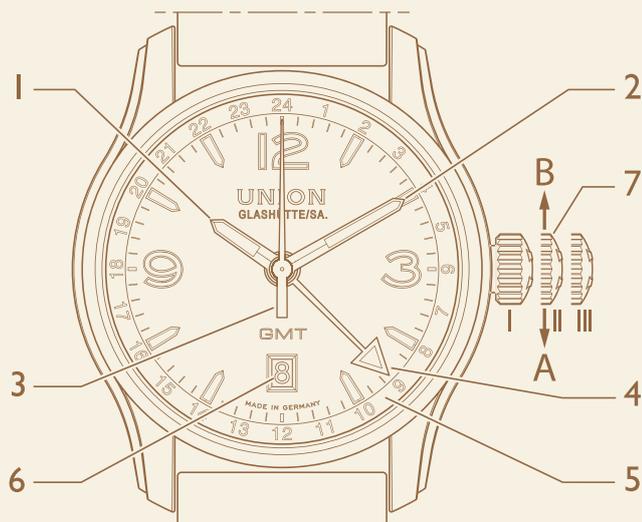

技术规格

- U 2893-2-GMT 自动上链机械机芯和 24 小时指针 (第二时区)。
- 宝石数目: 21
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 42 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 日期
- 5 24 小时指针 (第二时区)
- 6 24 小时刻度 (第二时区)
- 7 三段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 日期设置位 (A, 朝后转动) / 24 小时指针设置位 (B, 朝前转动)
 - III 时间设置位, 带停秒和午夜日期变更功能

使用

上链

表冠未拔出,位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表,则需要为其手动上链。如要重新启动,您只需要将表冠转动数圈(顺时针)或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的42小时动力存储,需要转动表冠约65圈(向前)。

佩戴腕表时,腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时,表冠就不会感到存在阻力。

时间设置

表冠拔出,位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III;秒针(3)将停止走动。向前或向后旋转表冠,调整至正确的时间,然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过12点位置时,您可以看到时针表示的是午夜(日期发生变更)还是正午(日期不发生变更)。

腕表同步建议

如要使秒针(3)与官方时间信号(收音机/电视/互联网)同步,将表冠拔出至位置 III;秒针将停止走动。接收到信号后,将表冠按回静止位置 I。

第二时区

24小时指针(4)在表盘刻度(5)上指示第二时区时间。每24小时旋转一圈。

将表冠(7)拔出至位置 II,然后向前转动(B),直到第二时区显示当地时间。然后将表冠按回静止位置 I。

在操作过程中,您的腕表依然会继续正常走动,因此无需再设置时间。

快速日期修正

表冠位于中间位置 II

将表冠(7)拔出至位置 II,向后转动(A),直到显示所需要的日期,然后将表冠按回静止位置 I。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。在经过天数少于31天的月份后,您需要重新设置日期。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表(皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后,用清水清洗,然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每3至4年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效,请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能,但是在遇到撞击后,其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要:如果您的腕表发生故障,请将其交给经授权的经销商或售后服务中心(见质保服务条款)。