


UNG-07.S1

GEBRAUCHSANLEITUNG

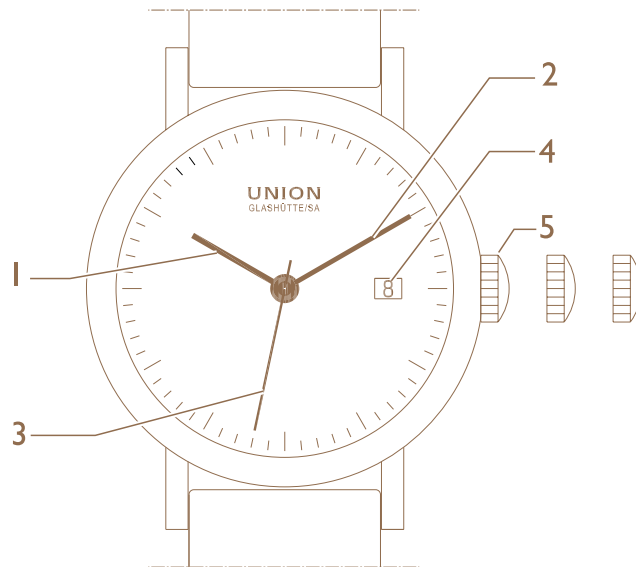

TECHNISCHE DATEN

- Mechanikwerk der Familie UNG-07.01 / UNG-07.S1 mit automatischem Aufzug und Datum
- 25'200 Halbschwingungen/Stunde
- Gangreserve: ca. 60 Stunden

ANZEIGEN / FUNKTIONEN

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Datum
- 5 Krone mit 3 Positionen*
 - I Ruhestellung und Aufzugsposition
 - II Position für Datumsschnellkorrektur
 - III Zeigerstellposition mit Sekundenstopp und Datumswchsel bei Mitternacht

* Bei Modellen der Serie „Sport“ ist die Krone zusätzlich am Gehäuse verschraubt, damit die erhöhte Wasserdichtigkeit gewährleistet ist. Um die Krone bedienen zu können, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn heraus, bis sie deutlich durch die eingebaute Feder herauspringt. Um die Krone wieder zu verschrauben, drücken Sie diese leicht in Richtung des Gehäuses und verdrehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Bedienen Sie die Krone nicht unter Wasser.

UNG-07.S1

VERWENDUNG

AUFZIEHEN

Krone in der Position **I**, nicht herausgezogen

Wenn Sie Ihre Uhr für längere Zeit nicht getragen haben, muss sie von Hand aufgezogen werden. Um Ihre Uhr wieder in Gang zu setzen, genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen oder die Uhr durch mehrmaliges seitliches Kippen (um die Kronenachse) zu bewegen. Für eine Gangreserve von 60 Stunden muss die Krone ca. 65-mal (vorwärts) gedreht werden.

Beim Tragen Ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung durch die automatische Aufzugsvorrichtung aufgezogen.

Bemerkungen

Die Ganggenauigkeit kann durch die Tragebedingungen beeinflusst werden. Der Vollaufzug ist nicht durch Sperren der Krone spürbar.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Krone in der Position **III**, herausgezogen

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger (**3**) gestoppt wird. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor oder zurück und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**.

Überschreitet der Stundenzeiger 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr

Wenn Sie den Sekundenzeiger (**3**) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Drücken Sie die Krone beim Zeitzeichen wieder in die Ruhestellung **I**.

DATUMSSCHNELLKORREKTUR

Krone in der Zwischenstellung **II**

Ziehen Sie die Krone in die Position **II** heraus, drehen Sie sie im Gegenuhrzeigersinn bis zur Anzeige des gewünschten Datums und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung. Nach Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Datumskorrektur vorgenommen werden.

PFLEGE UND WARTUNG

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Spülen Sie Ihre Uhr nach einem Bad im Salzwasser am besten mit Süßwasser und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr an Orten mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle drei bis vier Jahre durch Ihren Fachhändler oder autorisierten Vertreter überprüfen zu lassen. Um einen einwandfreien Kundendienst und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen, wenden Sie sich stets an einen offiziellen Vertreter oder einen autorisierten Fachhändler.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE WASSERDICHTIGKEIT

Ihre Uhr ist wasserdicht, aber sie kann aufgrund eines Stoßes ihre Wasserdichtigkeit verlieren, ohne dass sie dies bemerken. Aus diesem Grund muss die Wasserdichtigkeit bei der periodischen Überprüfung kontrolliert werden.

Wichtig: Lassen Sie Ihre Uhr im Fall einer Funktionsstörung ausschließlich durch einen autorisierten Fachhändler oder einen offiziellen Vertreter prüfen (siehe Garantie).